


MH 531 704 TT

HAFNER


5/3-as elekt. vezérlésű alaplapos szelep, középáll. zárt - DN7 - hidegálló

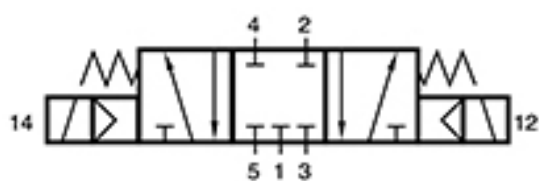

Termékjellemzők

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Csatlakozás | alaplapon |
| Közeg | sűrített levegő |
| Működés | 3-állású zárt |
| Hőmérséklet tartomány | -50...+50°C |
| Csatlakozások elhelyezkedése | szelep alján |
| Üzemi nyomás | 3...10 bar |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 1250 l/perc |
| Névleges átmérő | DN 7 |
| Szelep változat | alaplagra/szelepszigetre szerelhető szelep |
| Teljesítményigény | 3 W / 5 VA |
| Funkció | 5/3-as |
| Szelepház anyaga | alumínium |
| Kapcsolási idő | 50 ms 6 bar, +20°C-on |
| Vezérlés | elektromos/mágneses vezérlésű |

MH 531 704 TT

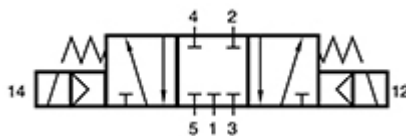

5/3-as elekt. vezérlésű alaplapos szelep, középáll. zárt - DN7 - hidegálló

