
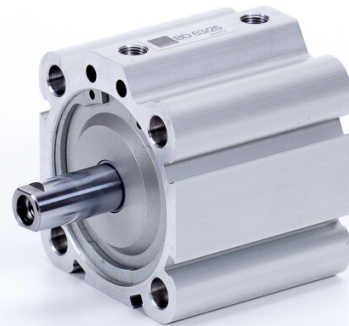


BD 50/50

HAFNER

Rövidlökötű kompakt henger

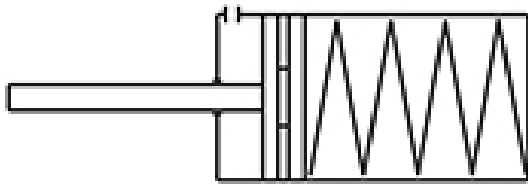

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M8 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő	1004 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	poliuretán, NBR
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø50
Működés	egyszeres
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø16 mm
Lökethossz	50 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétvég csillapítás	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)

BD 50/50



HAFNER

Rövidlökötű kompakt henger

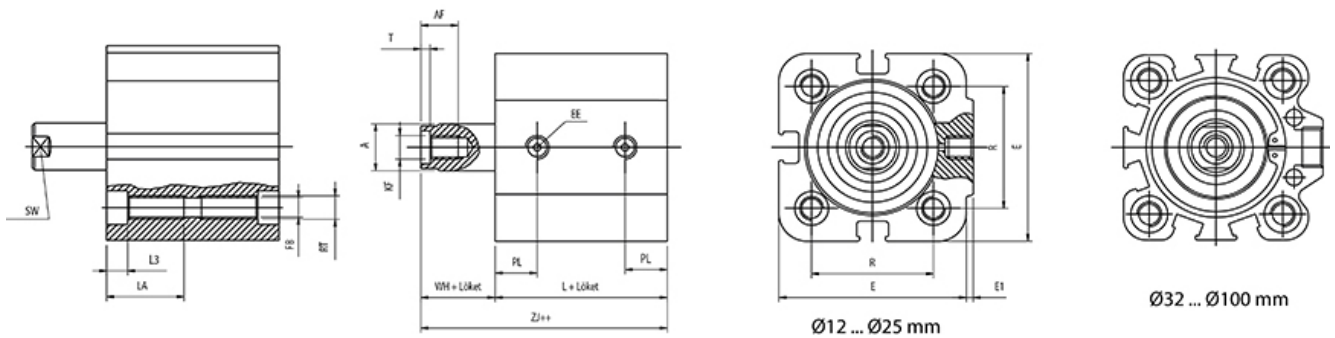

Típuszám	Ø [mm]	A	E	E1	FB	L	L3	R	T	AF	EE	KF	LA	PL	RT	SW	WH
BD 12/...	Ø 12	6	29	1	3,3	28	3,5	18	1,5	6	M 5	M 3	12,5	7,5	M 4	5	6
BD 16/...	Ø 16	8	29	1	3,3	30,5	3,5	18	2	8	M 5	M 4	14,5	8,5	M 4	7	6
BD 20/...	Ø 20	10	36	1,5	4,2	31,5	4,5	22	2	8	M 5	M 5	16,5	9	M 5	9	6
BD 25/...	Ø 25	10	40	1,5	4,2	31,5	4,5	26	2	8	M 5	M 5	16,5	9	M 5	9	6
BD 32/...	Ø 32	12	45	3,5	5	32	5,7	32,5	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,7	10	M 6	10	7
BD 40/...	Ø 40	12	52	5	5	38,5	5,7	38	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,7	11	M 6	10	7,2
BD 50/...	Ø 50	16	63,5	7	6,8	39	6,8	46,5	3,5	12	G 1/8"	M 8	22,8	11	M 8	13	8,5
BD 63/...	Ø 63	16	77	7	6,8	46	6,8	56,5	3,5	12	G 1/8"	M 8	22,8	11,5	M 8	13	8
BD 80/...	Ø 80	20	92	10	8,5	54	9	72	4,5	16	G 1/8"	M 10	25	14	M 10	17	11
BD 100/...	Ø 100	25	113	13	8,5	65	9	89	6	20	G 1/4"	M 12	25	17,5	M 10	22	12