


# MX 315

HAFNER

3/2-es elektromos, direkt vez. alaplapos szelep - alaph.nyitott - G1/8"

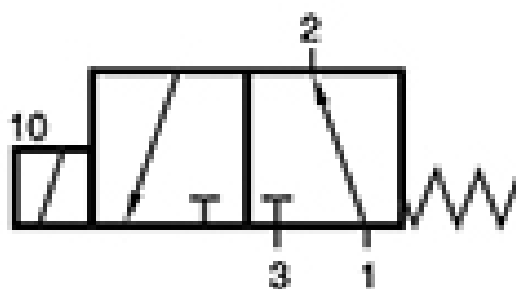

## Termékjellemzők

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Csatlakozás                    | G 1/8"                                    |
| Közeg                          | sűrített levegő                           |
| Működés                        | monostabil                                |
| Hőmérséklet tartomány          | -10°C...+50°C                             |
| Csatlakozások elhelyezkedése   | szelep két oldalán/egymással szemben      |
| Üzemi nyomás                   | -0,9...10 bar                             |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 50 l/perc                                 |
| Szelep változat                | alaplaph/szelepszigetre szerelhető szelep |
| Teljesítményigény              | 3 W / 5 VA                                |
| Funkció                        | 3/2-es                                    |
| Szelepház anyaga               | alumínium                                 |
| Kapcsolási idő                 | 50 ms   6 bar, +20°C-on                   |
| Vezérlés                       | elektromos/mágneses vezérlésű             |