


QENV 32/25

HAFNER

UNITOP kompakt henger

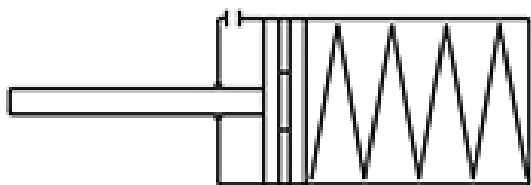

Termékjellemzők


Csatlakozás	G 1/8"
Dugattyúrúd menet	M6 - belső menet
Közeg	sűrített levegő
Húzóerő	394 N
Dugattyú	mágneses
Tömítés anyaga	poliuretán, NBR
Hengerfedelek anyaga	eloxált alumínium
Átmérő	Ø32
Működés	egyszeres
Hőmérséklet tartomány	-20°C...+80°C
Hengertest anyaga	eloxált alumínium
Dugattyú anyaga	alumínium
Dugattyú rúd helyzete	alaphelyzetben kint
Vezetőpersely anyaga	szinterbronz
Dugattyúrúd átmérő	Ø12 mm
Lökethossz	25 mm
Üzemi nyomás	1...10 bar
Lökétvég csillapító	rugalmas
Dugattyúrúd anyaga	keménykrómozott acél (CK45)

QENV 32/25



HAFNER

UNITOP kompakt henger

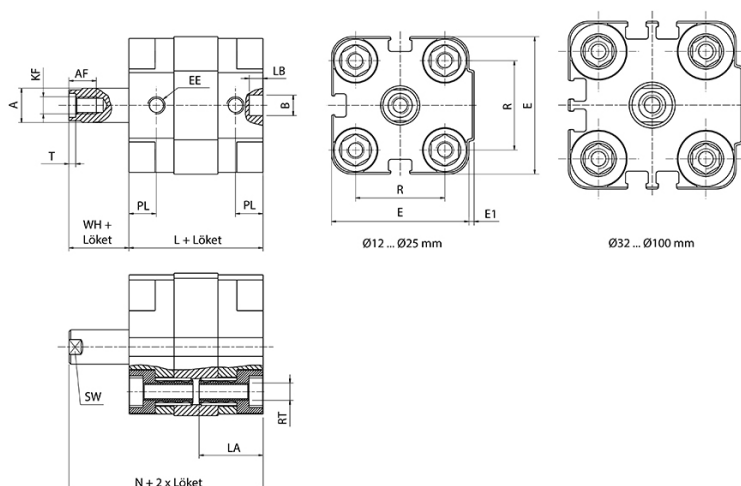

Típuszám	Ø [mm]	A	B	E	E1	L	N	R	T	AF	EE	KF	LA	LB	PL	RT	SW	WH
QENV 12/...	Ø 12	6	6	29	1	35	42,5	18	1,5	6	M 5	M 3	16	4	6,5	M 4	5	7,5
QENV 16/...	Ø 16	8	6	29	1	35	43,5	18	2	8	M 5	M 4	16	4	6,5	M 4	7	8,5
QENV 20/...	Ø 20	10	6	36	1,5	39	46	22	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 25/...	Ø 25	10	6	40	1,5	39	46	26	2	8	M 5	M 5	18,5	4	8	M 5	9	7
QENV 32/...	Ø 32	12	6	50	2	42	49	32	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	6,5	M 6	10	7
QENV 40/...	Ø 40	12	6	60	2,5	45,5	54	42	2,8	10	G 1/8"	M 6	21,5	4	7,5	M 6	10	8,5
QENV 50/...	Ø 50	16	6	68	3	45,5	55,5	50	3,5	12	G 1/8"	M 8	23,5	4	7,5	M 8	13	10
QENV 63/...	Ø 63	16	8	87	4	51	61,5	62	3,5	12	G 1/8"	M 8	28,5	4	7,5	M 10	13	10,5
QENV 80/...	Ø 80	20	8	107	4	62	75	82	4,5	16	G 1/8"	M 10	28,5	4	9,5	M 10	17	13
QENV 100/...	Ø 100	25	8	128	5	68	83,5	103	6	20	G 1/4"	M 12	28,5	4	10,5	M 10	22	15,5