


HV 532 501 TT

HAFNER

5/3-as kézi működtetésű szelep, középáll. leszellőz. - G1/8" - hidegálló

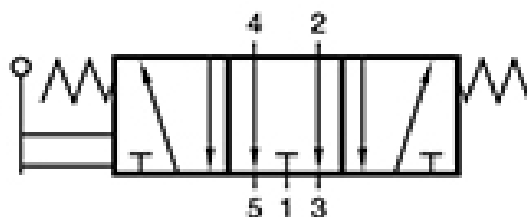

Termékjellemzők

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Csatlakozás | G 1/8" |
| Közeg | sűrített levegő |
| Működés | 3-állású leszellőzött |
| Hőmérséklet tartomány | -50...+50°C |
| Csatlakozások elhelyezkedése | szelep két oldalán/egymással szemben |
| Üzemi nyomás | 1...10 bar |
| Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar) | 650 l/perc |
| Működtető erő | 20 N |
| Szelep változat | különálló szelep |
| Funkció | 5/3-as |
| Szelepház anyaga | alumínium |
| Vezérlés | kézi, karos működtetésű |

