



HAFNER



MEZŐGAZDASÁGI MEGOLDÁSOK



+36-30-657-4848



ertesites@hafner-pneumatika.com



www.hafner-pneumatika.com

A mezőgazdasági berendezések működésük során nap mint nap intenzív igénybevételnek vannak kitéve. Tervezésüknél és felépítésüknél fontos szempont, hogy egyes elemeik jól ellenálljanak a szennyeződéseknek és a különböző vegyszereknek is.

A HAFNER Pneumatika kínálatában megtalálható számos mezőgazdasági felhasználásra is alkalmas elem, melyek:


- Az adott alkatrészről függően akár magas hőmérsékleten, +150°C-ig megbízhatóan alkalmazhatóak
- Strapabíró kialakításuknak köszönhetően hosszú, megbízható élettartammal rendelkeznek
- Elektromos vezérlésű szelepeink a legtöbb gép vezérlésébe gond nélkül beilleszthetőek
- Megkönnyítik a termény- és takarmánytárolók, egyéb mezőgazdasági gépek és járművek automatikus vezérlését és karbantartását


Referencia



Tartalom

- [1. oldal](#) HAFNER a mezőgazdaságban
- [2. oldal](#) Munkahengerek
- [3. oldal](#) Szelepek
- [4. oldal](#) Csatlakozók
- [5. oldal](#) Levegő-előkészítők

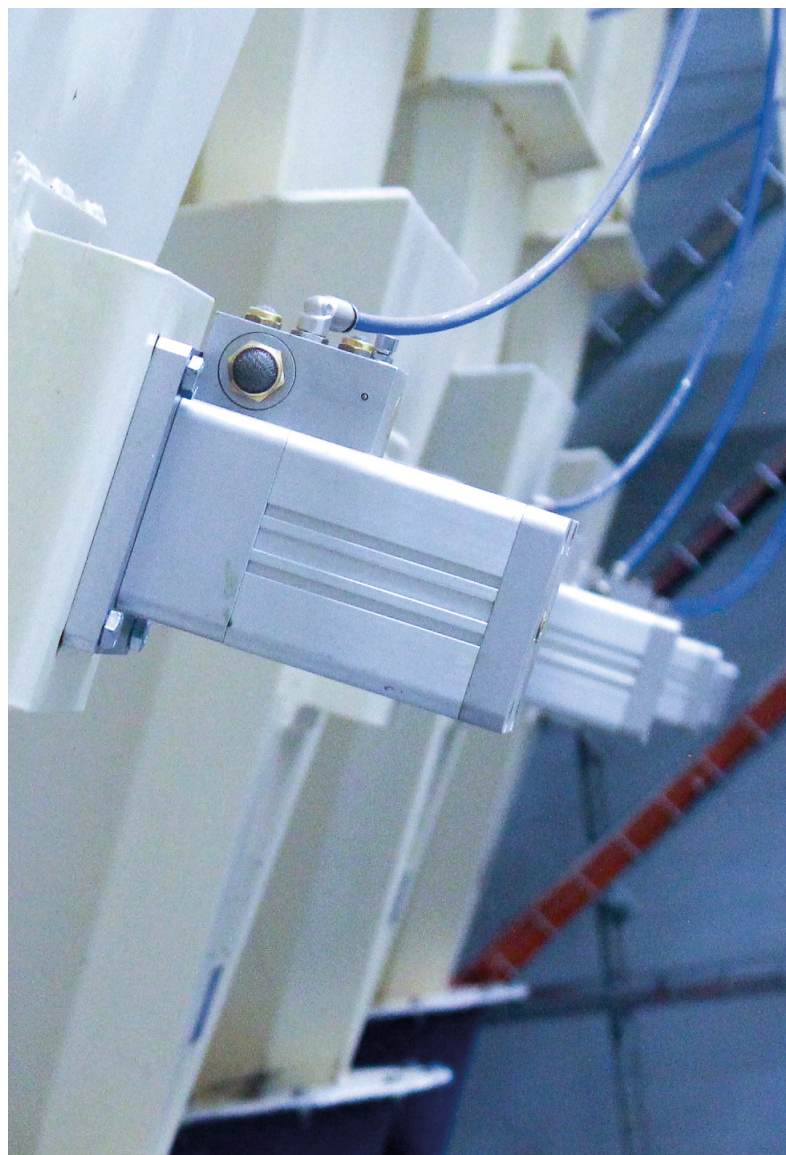

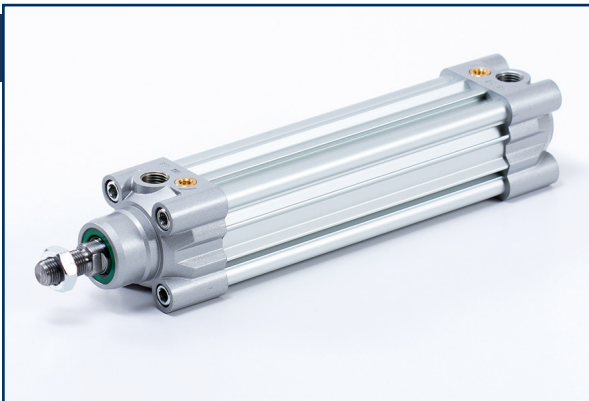

PROFIL HENGEREK | ISO 15552



Átmérő
Ø32 ... Ø125



Lökethossz
25 ... 1000 mm

- ▶ Strapabíró, erősített dugattyúrúddal
- ▶ **Közelítéskapcsolóinkkal teljeskörű megoldást biztosít**
- ▶ HIF profil henger | [Webáruház \(HU\)](#) »




Átmérő
Ø32 ... Ø125



Lökethossz
25 ... 1000 mm

- ▶ Rozsdamentes dugattyúrúddal és csavarzattal
- ▶ **Takarmánykeverők, terménytárolók, fejőgépek vezérléséhez**
- ▶ HIFRS profil henger | [Webáruház \(HU\)](#) »

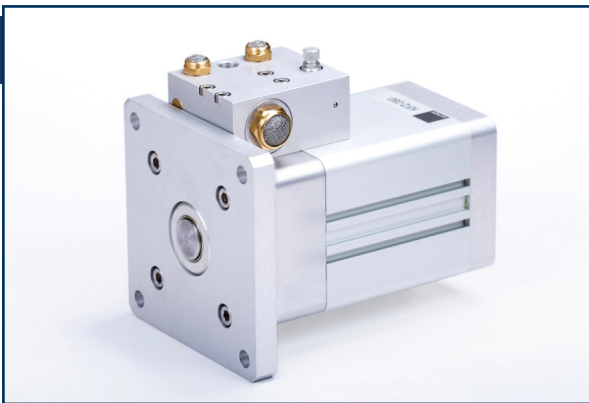

KOPOGTATÓ HENGEREK




Átmérő
Ø80



Frekvenciatartomány
120 - 540 löket/perc

- ▶ Pneumatikus ütőhenger, **kiváló megoldás szemcsés anyagokra jellemző letapadások, tömörödések fellazítására**
- ▶ KFZ kopogtató henger | [Webáruház \(HU\)](#) »

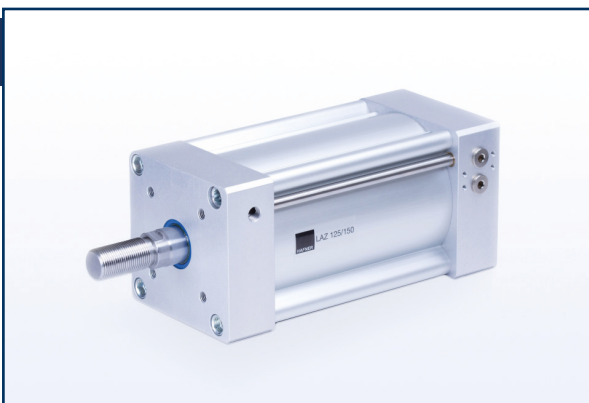

MUNKAHENGEREK KÉSTOLÓZÁRAKHOZ



Átmérő
Ø80 ... Ø320



Lökethossz
25 ... 1000 mm

- ▶ Munkahengerek késtolózárok működtetéséhez
- ▶ **Profil henger és összehúzócsavaros henger kivitelben**
- ▶ LAZ munkahenger | [Webáruház \(HU\)](#) »



NAMUR SZELEPEK

- ▶ Szabványos NAMUR csatlakozási felülettel
- ▶ **Számos kivitelben, vezérléssel, magas és alacsony hőmérsékletre is**
- ▶ **ATEX tanúsítvánnyal is elérhetőek**
- ▶ NAMUR szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »




NAMUR BIZTONSÁGI SZELEPEK

- ▶ NAMUR vezérlő blokk
- ▶ Felfújható tömítéssel rendelkező pillangó szelepek működtetéséhez
- ▶ CBN biztonsági szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »



ELEKTROMOS VEZÉRLÉSŰ SZELEPEK

- ▶ Monostabil és bistabil kivitelben
- ▶ Kézi segédműködtetéssel
- ▶ **Mágnessel és elektromos csatlakozóval teljeskörű megoldást biztosítanak**
- ▶ **Magas és alacsony hőmérsékletre is**
- ▶ MH 510 701 szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »
- ▶ MH 520 701 szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »

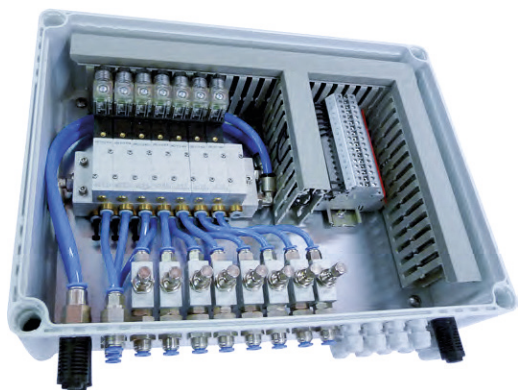

Vezérlődoboz elektromos vezérlésű szelepekkel etetők működtetéséhez



Egyes emelőplatformok kis méretű, direkt vezérlésű szelepekkel is működtethetőek



KAROS MŰKÖDTETÉSŰ SZELEPEK

- ▶ 3/2-es, 5/2-es és 5/3-as kivitelben is
- ▶ Monostabil és bistabil változatban
- ▶ **Széles körben használt traktorok, mezőgazdasági gépek vezérléséhez**
- ▶ Karos működtetésű szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »



KAPCSOLÓTÁBLÁBA ÉPÍTHETŐ SZELEPEK

- ▶ Monostabil kivitelben
- ▶ Rugó-visszaállítással
- ▶ **Elérhető Ø22 mm-es működtető elemekkel**
- ▶ Kapcsolótáblába építhető szelepek | [Webáruház \(HU\)](#) »



Csatlakozók



FÉM DUGASZOLHATÓ CSATLAKOZÓK



Csőméret

Ø4 ... Ø6


- ▶ Megbízható csatlakozók teljes fém kivitelben
- ▶ **Folyadékra és levegőre is használható**
- ▶ 58000-es csatlakozók | [Webáruház \(HU\)](#) »

MULTI-FIX SZÉRIA



Csatlakozás
G 1/8" ... G 1"

- ▶ Megbízható, komplett levegő-előkészítési megoldások
- ▶ **4 különböző építési méretben**
- ▶ Multi-Fix széria | [Webáruház \(HU\)](#) »

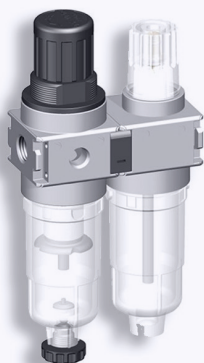

2 RÉSZES EGYSÉGEK



3 RÉSZES EGYSÉGEK



SZŰRŐ-SZABÁLYZÓK




OLAJZÓ EGYSÉGEK



SZŰRŐ EGYSÉGEK



**ELOSZTÓK ÉS
VISSZACSAPOK**



**BEKAPCSOLÓ ÉS
LÁGYFELTÖLTŐ SZELEPEK**



NYOMÁSSZABÁLYZÓK



TARTOZÉKOK