

202M-3/4K-3/4

HAFNER

Könyökidom - KB


Termékjellemzők

Kivitel	menetes
Anyag	nikkelezett réz
Csatlakozás	R 3/4"
Közeg	sűrített levegő
Tömítés anyaga	tömítés nélkül
Hőmérséklet tartomány	-40°C...+120°C
Üzemi nyomás	0...50 bar
Névleges nyomás	0...50 bar
Csatlakozás Csőméret	G 3/4"

202M-3/4K-3/4

HAFNER

Könyökidom - KB

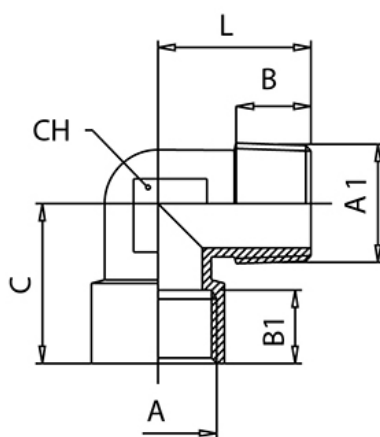

Típuszám	Csatlakozás A1	Csatlakozás A	B	B1	C	L	CH
202M-1/8K-1/8	R 1/8"	G 1/8"	7,5	8,5	21	18	11
202M-1/4K-1/4	R 1/4"	G 1/4"	11	11	25,5	24	13
202M-3/8K-3/8	R 3/8"	G 3/8"	11,5	12	28	27	17
202M-1/2K-1/2	R 1/2"	G 1/2"	14	15	32	29,5	20
202M-3/4K-3/4	R 3/4"	G 3/4"	14,5	16,5	36,5	32	27
202M-1K-1	R 1"	G 1"	16	19	45	39	30