


# P 520 121 EX

HAFNER


P 520 121 EX

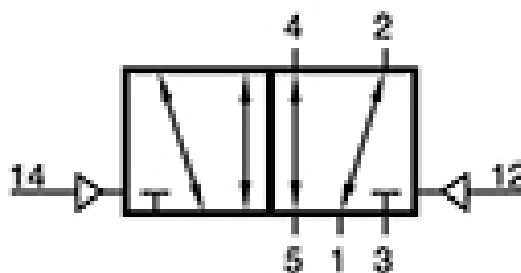

## Termékjellemzők

<b>Csatlakozás</b>	G 1/2"
<b>Közeg</b>	sűrített levegő
<b>Működés</b>	bistabil
<b>Hőmérséklet tartomány</b>	-10°C...+50°C
<b>Csatlakozások elhelyezkedése</b>	szelep két oldalán/egymással szemben
<b>Üzemi nyomás</b>	1...10 bar
<b>Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)</b>	3000 l/perc
<b>Vezérlő csatlakozás</b>	G 1/8"
<b>Szelep változat</b>	különálló szelep
<b>Vezérlő nyomás</b>	2,5...10 bar
<b>ATEX zóna</b>	II 2 G Ex h IIC T6 Gb -10°C ≤ Ta ≤ +50°C   II 2 D Ex h III C
<b>Funkció</b>	5/2-es
<b>Szelepház anyaga</b>	alumínium
<b>Vezérlés</b>	pneumatikus/levegővel vezérelt

# P 520 121 EX



HAFNER

P 520 121 EX

