


KPFI-212 HA

HAFNER


Előszűrő egység - 16 bar - 0,3 mikron (FS-2)

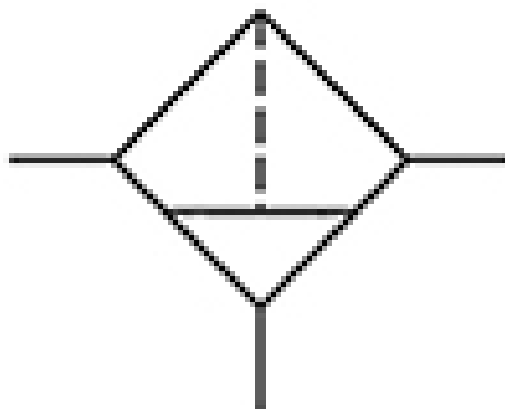

Termékjellemzők

Csatlakozás	G 1/2"
Közeg	sűrített levegő
Hőmérséklet tartomány	-10°C...+50°C
Átáramlás (P1=6 bar, ΔP=1 bar)	500 l/perc
Membrán és tömítőanyag	NBR
Kondenzátum leeresztés	félautomata
Ház anyaga	műanyag
Tömítőanyag	NBR
Modulosztás	63 mm
Bemenő nyomástartomány	16 bar
Maradék olajtartalom	0,1 mg/m ³
Szűrési finomság	0,3 mikron

KPFI-212 HA



Előszűrő egység - 16 bar - 0,3 mikron (FS-2)

